

Singlemode Fiberoptiske Patchkabler - simplex


Optix patch kabler og pigtails er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001 og 14001 certificering, ROHS. Kablerne er lavet i Low Smoke Zero Halogen (LSZH), medmindre andet er aftalt.

Produktion:

- Singlemode (G652D og G657A)
- Keramisk zirconia ferrule
- Lavt indsætningstab, Ultra lavt returtab
- Høj stabilitet og holdbarhed
- Endeflade og interferensinspektion
- Brugerdefinerede kabler

Anvendelse:

- Telekommunikation
- CATV, FTTH, LAN
- Fiberoptiske sensorer
- Optisk transmissionssystem
- Testudstyr

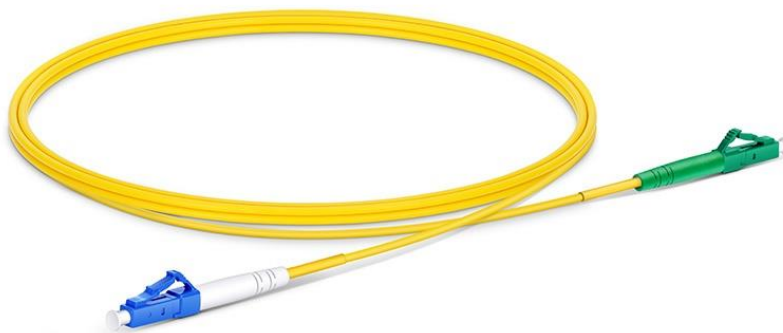

PATCHKABLER

Specifikationer:		
Fiber type		Singlemode
		OS1/ OS2
Kernediameter		9µm
Cladding Diameter		125 ± 0.2µm
Kabel Diameter		2 eller 3 mm
Konnektor type		SC, FC, ST, E2000, LC, MU, MTRJ
Driftsbølgelængde		1310, 1550
Indsætningstab (typisk)		≤0.2dB
Retur tab (typisk)	UPC	≥50dB
	APC	≥60dB
Slitagetest (500 samlinger)		≤ 0.2dB
Temperatur stabilitet		≤ 0.3dB
Temperatur, under drift °C		-45°C ~ +75°C
Temperatur, opbevaring °C		-45°C ~ +85°C
Bøjnings radius		G652D 60mm G657A 20mm
Oprindelsesland		China