

Fiberoptiske Pigtails

Optix pigtails er fremstillet med UL standard høj kvalitet konnektor og fibre og overholder ROHS krav. Kablerne er lavet i Low Smoke Zero Halogen (LSZH).


Optix tilbyder standard pigtails, såsom LC, FC, SC, ST, MU, MTRJ, MPO, D4, DIN, SMA, E2000 og multi-fiber pigtails sæt.

Produktion:

- Singlemode (G652D og G657A)
- Multimode (OM1, OM2, OM3 og OM4)
- Keramisk zirconia ferrule
- Lavt indsætningstab, Ultra lavt returtab
- Høj stabilitet og holdbarhed
- Brugerdefinerede kabler
- Leveres med en testrapport med angivelse af indsættelse og returtab

Anvendelse:

- Telekommunikation
- CATV, FTTH, LAN
- Fiberoptiske sensorer
- Optisk transmissionssystem
- Testudstyr

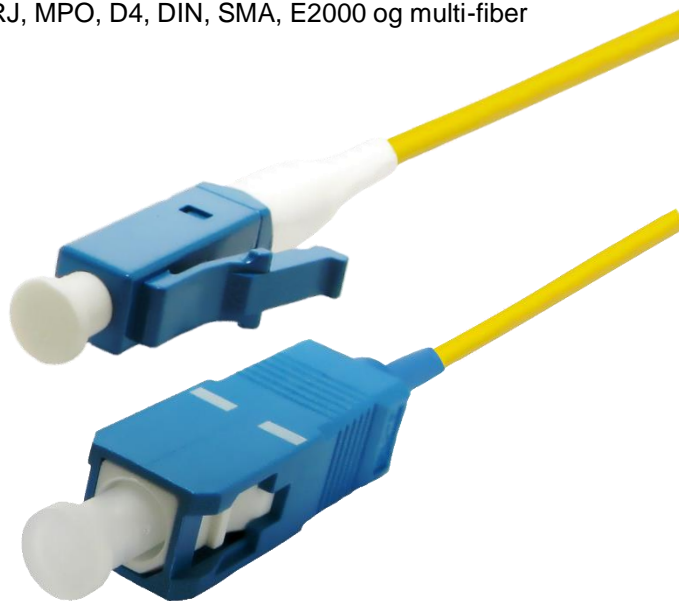

Specifikationer:				
	PC	UPC	APC	PC
Tråddiameter (mm)	0.9mm, 2.0mm, 3.0mm			
Indsætningstab (dB)	≤0.3	≤0.2	≤0.3	≤0.3
Tilbage reflection (dB)	≥45	≥50	≥60	≥20
Udskiftelighed (dB)	≤0.2			
Plug-pull liv (tider)	>1000			
Opererer temperatur (°C)	-40~+75			
Opbevaring temperatur (°C)	-45~+80			
Oprindelsesland	China			

Optix tilbyder mulighed for at producere mellemlid efter tegning, eller i andre kvaliteter end beskrevet i ovennævnte specifikation.