

# Fiberoptiske Patchkabler


Optix patch kabler og pigtails er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001 og 14001 certificering, ROHS. Kablerne er lavet i Low Smoke Zero Halogen (LSZH), medmindre andet er aftalt.

## Produktion:

- Singlemode (G652D og G657A)
- Multimode (OM1, OM2, OM3, OM4 og OM5)
- Keramisk zirconia ferrule
- Lavt indsætningstab, Ultra lavt returtab
- Høj stabilitet og holdbarhed
- Endeflade og interferensinspektion
- Brugerdefinerede kabler

## Anvendelse:

- Telekommunikation
- CATV, FTTH, LAN
- Fiberoptiske sensorer
- Optisk transmissionssystem
- Testudstyr

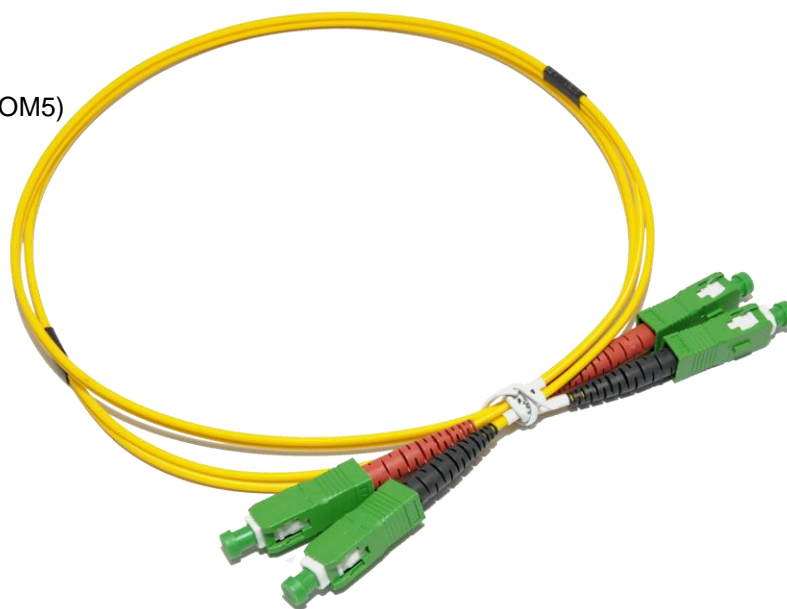

## PATCHKABLER

Specifikationer:			
Fiber type	Singlemode		Multimode
	OS1/ OS2		OM1
			OM2 / OM3 / OM4 /OM5
Kerndiameter	9µm		62,5µm
Cladding Diameter	125 ± 0.2µm		125 ± 0.2µm
Kable Diameter	2 and 3 mm		2 and 3 mm
Konnektor type	SC, FC, ST, E2000, LC, MU, MTRJ		SC, FC, ST, E2000, LC, MU, MTRJ
Driftsbølgelængde	1310, 1550		850, 1300
Indsætningstab (typisk)	UPC	≤0.2dB	≤0.2dB
	APC	≥60dB	-
Retur tab (typisk)	≥50dB		≥35dB
Slitagetest (500 samlinger)			≤ 0.2dB
Temperatur stabilitet			≤ 0.3dB
Temperatur, under drift °C			-45°C ~ +75°C
Temperatur, opbevaring °C			-45°C ~ +85°C
Bøjnings radius	G652D 60mm G657A 20mm		50/125µm 30mm
Opvindelsesland	China		